

2МП WDR Вулична PTZ IP камера відеоспостереження

IPC742SR9-PZ30-32G



Ключові особливості

PTZ

- Крок позиціонування мотору - 0.1°
- Діапазон обертання - 250°, нахилу - від -50° до 50°
- Швидкість обертання камери - 30°/с, нахилу - 10°/с

Зображення

- Інтелектуальне ІЧ підсвічування до 100 м, в залежності від фокусу
- 2х-кратний оптичний моторизований Zoom із автофокусом
- Скло, що виключає відблискування та збільшує коефіцієнт пропускання ІЧ спектру
- Функція День/Ніч

Компресія

- H.265, H.264, MJPEG
- Вбудований інтелектуальний алгоритм
- Потрійний потік
- OSD

Мережа

- ONVIF сумісність

Конструкція


- Підтримка живлення PoE
- Температурний діапазон : -35°C to +60°
- Діапазон коливань вхідної напруги $\pm 25\%$
- Захист від пилу та вологи IP66

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Камера | IPC742SR9-PZ30-32G |
| Матриця | 1/2.8", 2 МП CMOS із прогресивним скануванням |
| Фокусна відстань оптики | 3 - 6 mm |
| Діафрагма | Автоматична/Ручна, F1.8 |
| Zoom/Фокус | 2-кратний оптичний зум, 16-кратний цифровий zoom |
| Затвор | Авто/Ручний, 1/6с - 1/8000с |
| Мінімальна освітленість | В кольорі: 0.02 Люкс (F1.8, AGC ON) 0 Люкс при ІЧ підсвічуванні |
| ІЧ підсвічування | До 100 м |
| День/Ніч | ІЧ фільтр, що автоматично перемикається |
| Сигнал/Шум | >52dB |
| WDR | Цифровий |
| Зниження шумів | 2D/3D DNR |
| Відео | |
| Роздільна здатність | 1920×1080 |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| Швидкість відображення | 1080P (1920×1080): до 30 к/с, 720P(1280×720): до 30 к/с |
| Потік | Потрійний |
| ROI | Підтримується |
| OSD | до 8 OSD написів |
| Приватне маскування | До 4 зон |
| Аналітика та смарт функції | |
| Детекція поведінки | Виявлення вторгнень, перетину ліній, детекція руху |
| Додатково | Детекція аудіо |
| Інтелектуальний аналіз | Детекція лиць |
| Статистичний аналіз | Лічильник людей |
| Аудіо | |
| Аудіо компресія | G.711 |
| Двостороннє аудіо | Підтримується |
| Запис інформації | |
| Локальний запис | Вбудований накопичувач 32 ГБ типу eMMC |

| Мережа | |
|------------------------------|--|
| Протоколи | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x |
| Сумісність | ONVIF, API |
| Обертальний механізм | |
| Діапазон обертання | 250° |
| Швидкість обертання | 0.1°/с - 30°/с |
| Швидкість включення пресетів | 30°/с |
| Діапазон нахилу | -50° - 50° |
| Швидкість нахилу | 0.1°/с - 10°/с |
| | Preset speed: 10°/с |
| Кількість пресетів в пам'яті | 400 |
| Патрулювання | до 16 схем патрулювання (до 32 пресетів на кожную схему) Примічання: Загальна кількість схем патрулювання та шаблонів - 16 |
| Інтерфейси | |
| Аудіо вхід/вихід | 3.5 мм конектор |
| | Вхід: опір 35 кΩ; амплітуда 2 V [p-p] |
| | Вихід: опір 600 Ω; амплітуда 2 V [p-p] |
| Тривожні вхід/вихід | 2 / 1 |
| Мережевий порт | 10M/100M adaptive Ethernet |
| Загальні | |
| Живлення | 12 V DC±25% або PoE (IEEE802.3at) |
| | Потужність до 17.23 Вт |
| Габарити (ДхШхВ) | 357 мм × 106 мм × 194 мм |
| Маса виробу | 1.16 кг |
| Експлуатація | -35°C to +60°C; Вологість ≤ 95% RH |
| Захист від пилу та вологи | IP66 |

Габаритні розміри

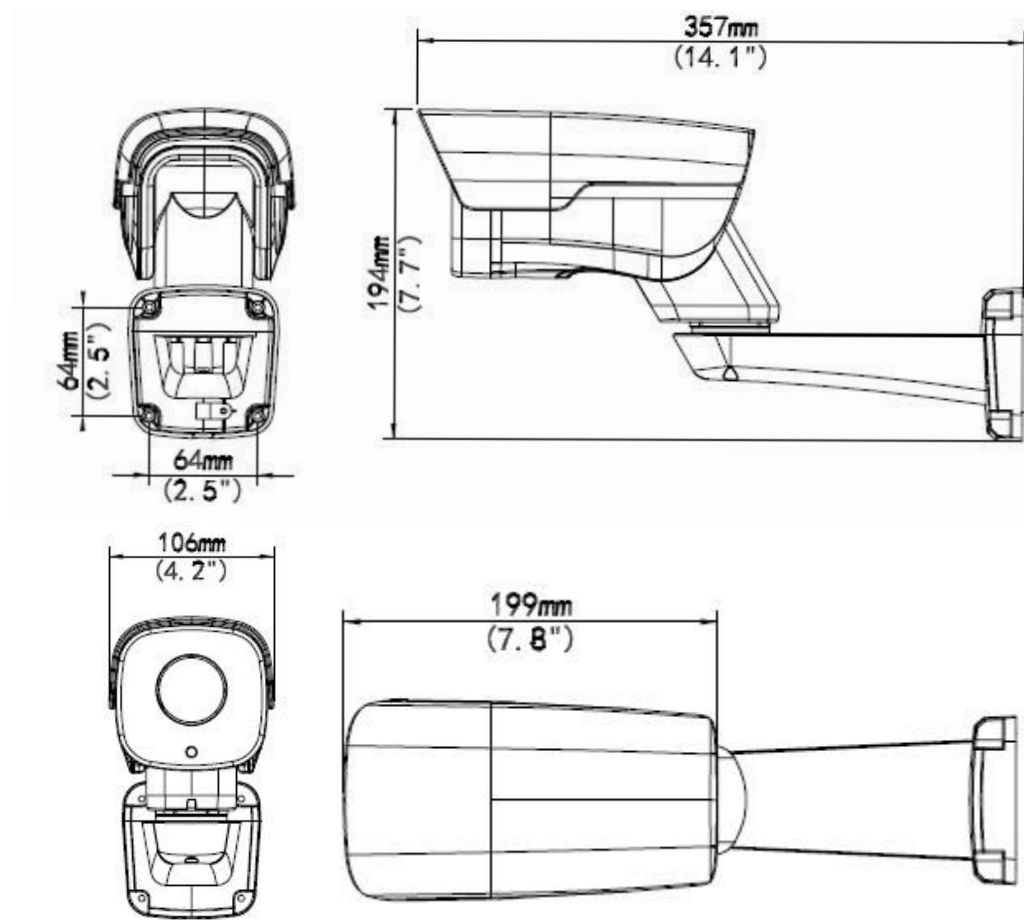

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email : overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2016 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.

