



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Мережевий IP відеореєстратор

NVR301-L-P Серія



Ключові особливості

- 4/8/16-каналів для запису IP відеокамер
- Plug & Play вбудований комутатор на 4/8 PoE портів для підключення камер відеоспостереження
- Підтримка ONVIF сумісних камер сторонніх виробників
- Підтримка 1 каналу HDMI, 1 каналу VGA, HDMI до 4K(3840x2160) роздільної здатності
- Запис камер із роздільною здатністю до 8 ПМ
- підтримка H.265/H.264 video formats
- Точний пошук, миттєве відтворення архіву
- 1 SATA HDD жорсткий диск до 6 TB
- Підтримка P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Підтримка доступу через мобільні додатки iOS, Android


Характеристики

Модель	NVR301-04L-P4	NVR301-08L-P8	NVR301-16L-P8
Відео/Аудіо входи			
ІР камер	4 ІР камери	8 ІР камер	16 ІР камер
Двостороннє аудіо	1 канал, RCA		
Мережа			
Вхідний загальний бітрейт	40Mbps	60Mbps	60Mbps
Вихідний загальний бітрейт	64Mbps	64Mbps	80Mbps
Віддалених користувачів	128		
Відео/Аудіо виходи			
HDMI/VGA вихід	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Роздільна здатність запису	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Аудіо вихід	1 канал, RCA		
Синхронне відтворення запису	4 канали	8 каналів	16 каналів
Декодування			
Компресія	H.265/H.264		
Живий перегляд/ Відтворення архіву	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Можливості	1 канал x 4K@30 к/с, 3 канали x 4MP@20 к/с, 4 канали x 1080p@25к/с, 8 каналів x 720p@25 к/с, 16 каналів x D1		
Жорсткий диск			
SATA	1 SATA інтерфейс		
Можливості	До 6TB		
Зовнішні інтерфейси			
Мережевий порт	1 RJ-45 10M/100M адаптивний Ethernet порт		
USB порт	Задня панель: 2 x USB2.0		
PoE			
Порти	4 x 100 Mbps PoE мережевих портів	8 x 100 Mbps PoE мережевих портів	
Потужність PoE	До 30 Вт на один порт до 54 Вт загалом (13.5 Вт на кожний порт)	До 30 Вт на один порт До 108 Вт загалом (13.5 Вт на кожний порт)	
Стандарти, що підтримуються	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af		

Загальні		
Живлення	48V DC	52V DC
Потужність споживання (без HDD)	≤ 8 Вт	
Робоча температура	-10°C ~ + 55°C	
Робоча вологість	10% ~ 90%	
Габарити	42 × 205 × 205 мм	42 × 270 × 205 мм
Маса виробу (без HDD)	0.59 кг	≤ 0.68 кг


Габарити

На прикладі NVR301-08L-P8

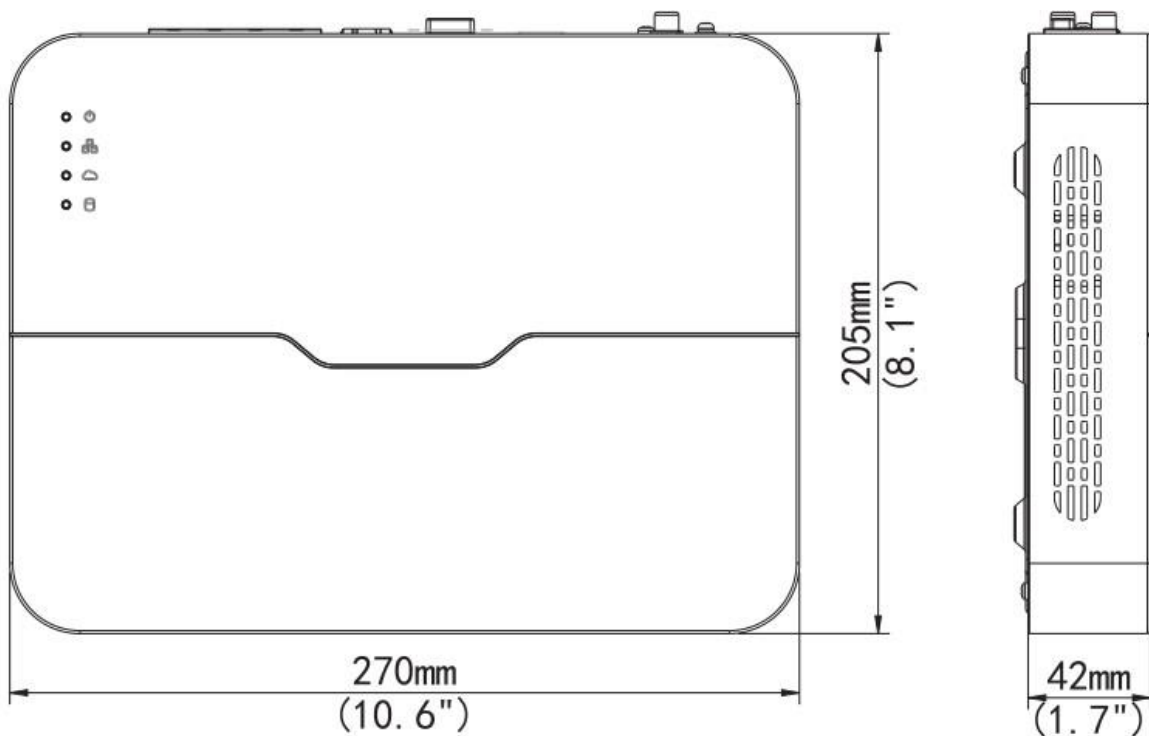

Задня панель відеореєстратора

NVR301-08L-P8 для прикладу

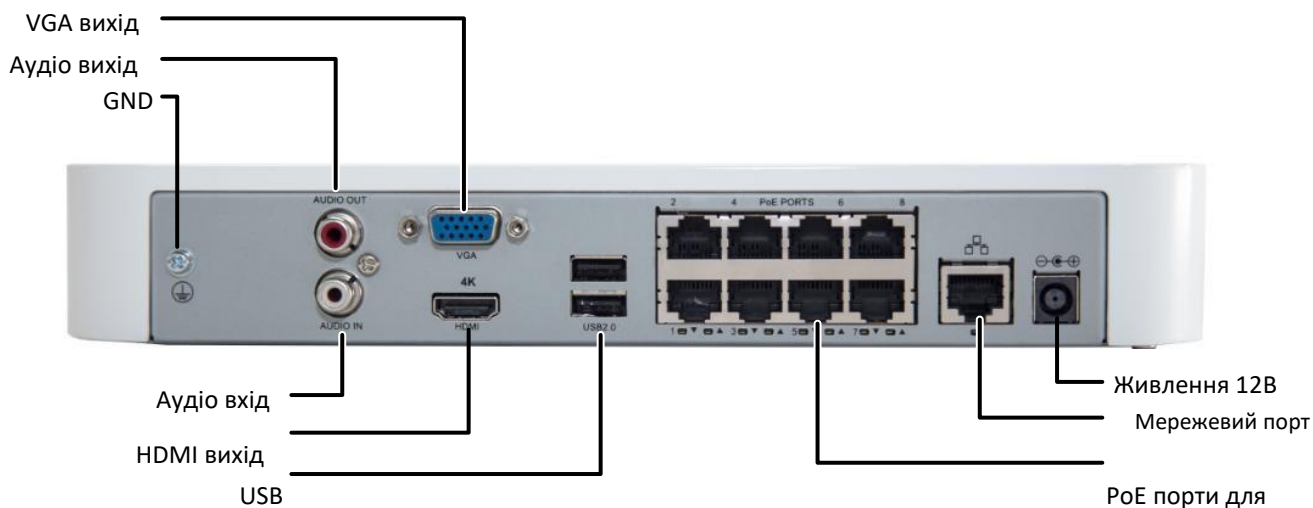

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2011-2017 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.