

Сетевой контроллер СКУД и учета рабочего времени FoxKey F-8




Особенности FoxKey F-8

Сетевой контроллер FoxKey F-8 представляет из себя биометрический терминал учета рабочего времени с возможностью управления электрозамком или другим исполнительным устройством. FoxKey F-8 оснащён как биометрическим считывателем отпечатка пальца, так и RFID считывателем EM-Marine 125КГц. Бесплатное программное обеспечение позволяет конфигурировать контроллер FoxKey F-8, администрировать базу пользователей и работать с отчётами.

- LCD дисплей
- 1000 пользователей: 1000 отпечатков пальца , 1000 карт доступа, 1000 PIN кодов
- 100000 событий
- Входы/выходы: Реле замка, Кнопка выхода, DOTL, Тревожный вход, Wiegand вход/выход, Дверной звонок.
- Варианты идентификации: Отпечаток пальца , Карта, PIN код, Отпечаток пальца & Карта, Отпечаток пальца & PIN код
- Порты связи: 1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x USB



Возможность передачи отчётов в формате EXCEL без программного обеспечения на USB флэш диск.

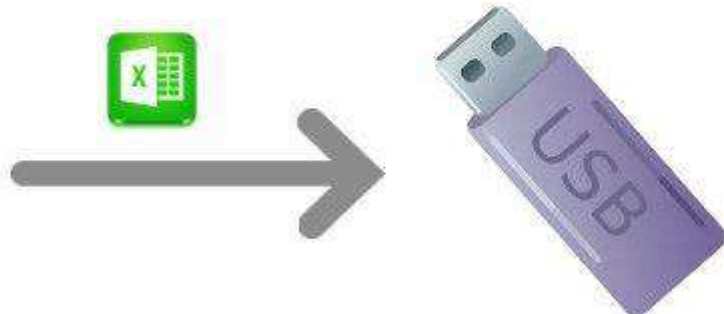

Характеристики FoxKey F-8

Количество пользователей	3000
Отпечатков пальцев	1000
Карт проксимити	1000
PIN кодов	1000
Рабочее напряжение	+12V
Режимы доступа:	Отпечаток пальца , Карта, PIN код, Отпечаток пальца & Карта, Отпечаток пальца & PIN код
Считыватель отпечатка пальца	Оптический модуль
Разрешение считывателя	500 DPI
Время идентификации	до 1 с
FAR погрешность	<0.0001%
FRR погрешность	<0.01%
Считыватель проксимити	Wiegand 26 bits
Частота считывателя	125 КГц EM Marine
Дистанция считывания	2~7 см
Клавиатура ввода PIN кода	1~8 символы PIN
Проводные подключения	Реле замка, Кнопка выхода, DOTL, Тревожный вход, Wiegand вход/выход, Дверной звонок.
Порты связи	USB, TCP/IP USB для загрузки/выгрузки данных
Выход	Реле MOS
Настаиваемое время открытия	1-99 сек (5 секунд по умолчанию)
Нагрузка замка	до 2 Amp
Нагрузка тревожного выхода	до 5 Amp
Wiegand интерфейс	Wiegand 26 bits Вход/выход
Использование	Внутреннее
Рабочая температура	-20°C~+50°C
Рабочая влажность	20%RH-90%RH
Материал корпуса	ABS пластик
Габариты, В*Ш*Г, мм	187 * 87 * 37
Масса изделия (нетто)	400 г
Масса брутто	600 г