

## UHD 8МП WDR Вулична IP камера відеоспостереження із моторизованим об'єктивом

IPC2328SBR5-DPZ



### Ключові особливості

#### Камера

- Функція День/Ніч
- Спеціальне скло на вікні ІЧ прожектора з високим коефіцієнтом пропускання ІЧ променів
- Інтелектуальне ІЧ підсвічування до 50 метрів
- WDR до 120 дБ
- 2D/3D DNR (Цифрове Зменшення Шумів)

#### Компрессія

- H.265, H.264, MJPEG
- Вбудований інтелектуальний алгоритм
- Потрійний потік
- ROI (область інтересу)
- 9:16 режим «коридор»
- Індивідуальні OSD

#### Мережа

- ONVIF відповідність

#### Конструкція

- Підтримка живлення PoE
- Діапазон температур: -35°C to 60°C
- Межа пульсацій вхідної напруги  $\pm 25\%$
- IP67 клас захисту від пилу та вологи
- 3 ступені свободи


## Характеристики

Модель	IPC2328SBR5-DPZ				
Камера					
Матриця	1/2", 8.0 МП, CMOS із прогресивним скануванням				
Оптика	2.8~12mm, моторизований об'єктив із автофокусом				
DORI відстані	Оптика	Детекція (м)	Спостереження (м)	Визначення (м)	Ідентифікація (м)
	2.8mm	63	25.2	12.6	6.3
	12mm	270	108	54	27
Кут огляду (горизонтальний)	114.8° ~ 47.3°				
Кут огляду (вертикальний)	75.3°~20.4°				
Кут огляду (діагональний)	141.2°~55.8°				
Ступені свободи обертання	Pan: 0°~360°		Tilt: 0°~90°		Rotate: 0°~360°
Затвор	Auto/Manual, 1~1/100000 s				
Мінімальна освітленість	У кольорі: 0.003 Люкс (F1.5, AGC ON) 0 Люкс із ІЧ підсвічуванням				
День/Ніч	ІЧ фільтр, що автоматично прибирається (ICR)				
Цифрове зниження шумів	2D/3D DNR				
Відношення сигнал/шум	>52dB				
ІЧ підсвічування	до 50 м				
Defog	Digital Defog				
WDR	120 dB				
Dslrtj					
Компресія	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Швидкість відеопотоку	<ul style="list-style-type: none"> <li>Основний потік: 8МП (3840*2160): до 15 к/с; 5МП(2592*1944) : до 30 к/с; 5МП(2944*1656) : до 30 к/с; 4МП (2560*1440) : до 30 к/с; 2МП (1920*1080): до 30к/с.</li> <li>Додатковий потік: 2 МП (1920*1080): до 30к/с</li> <li>Третій потік: D1 (720*576): до 30 к/с</li> </ul>				
9:16 режим «коридору»	підтримується				
HLC	підтримується				
BLC	підтримується				

OSD	до 8 OSD написів
Приватне маскування	до 8 зон
ROI	до 8 зон
Детекція руху	до 4 зон
<b>Аналітика і смарт</b>	
Виявлення поведінки	Виявлення вторгнень, перетину ліній, детекція руху
Вторгнення	Вхід і затримка у заздалегідь визначеному віртуальному регіоні
Перетин ліній	Перетин заздалегідь визначених ліній
Детекція руху	Визначення руху у заздалегідь визначених ділянках зображення
Визнання	Детекція облич, Детекція звуку
Аналітика	Визначення погіршення фокусу, зміни сцени зображення, залишених предметів, зникнення предметів
Статистичний аналіз	Підрахунок людей
Загальні функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, сповіщення про вторгнення, реакція на вхід сигналу тривоги, вихід сигналу тривоги, політика доступу, захист ARP, RTSP, Автентифікація, автентифікація користувачів
<b>Аудіо</b>	
Аудіо кодек	G.711
Двостороннє аудіо	підтримується
Придушення зворотнього зв'язку	підтримується
Смуга частот	8 кГц
<b>Зберігання</b>	
Локальний запис	Слот Micro SD, до 128 Гб
Запис на NAS	ANR
<b>Мережа</b>	
Протоколи	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Можливості інтеграції	ONVIF (Profile S, Profile G), API
<b>Інтерфейси</b>	
Аудіо входи/виходи	Аудіо кабель
	Вхід: імпеданс 35 кΩ; амплітуда 2 V *p-p]
	Вихід: імпеданс 600 Ω; амплітуда 2 V *p-p]
Тривожні входи/виходи	1/ 1
Мережа	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet порт
Відео вихід	1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] CVBS вихід

General	
Живлення	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Споживання: до 10 Вт
Габарити (Д × Ш × В)	253.4 × 86.4 × 78.7 мм
Маса	1 кг
Експлуатація	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity:10%~95% RH(non-condensing)
Захист від вологи та пилу	IP67

## Габаритні розміри

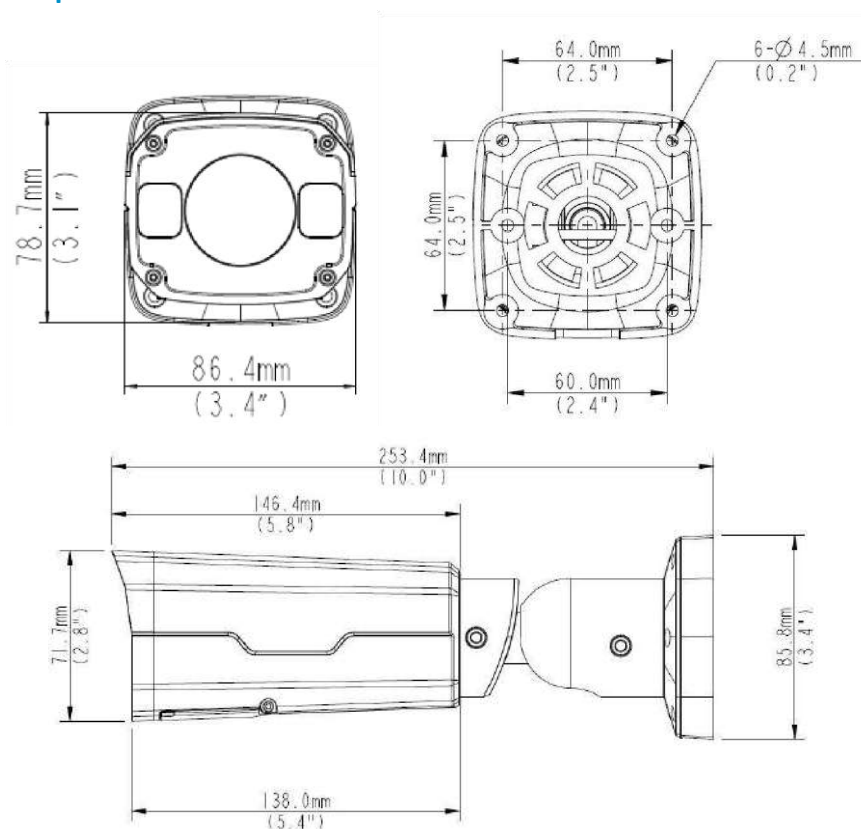

Україна, Київ, вул. Радищева, 3, офіс В-403  
 тел: +38 (044) 331-22-34, +38 (044) 353-32-73  
[info@4tec.com.ua](mailto:info@4tec.com.ua)