



4МП WDR Вандало захищена міні купольна IP камера відеоспостереження

IPC314SR-DVPF28(36)



Ключові особливості

Optics

- День/ніч
- Smart ІЧ підсвічування, до 15м
- 2D/3D DNR (Цифрове придушення шумів)
- До 120dB оптичний WDR (Wide Dynamic Range)

Компресія

- Ultra 265, H.264, MJPEG
- Потрійний потік
- ROI (Зона інтересу)

Мережа

- ONVIF сумісність

Структура

- Діапазон робочих температур : -35°C ~ 60°C
- Дозволені пульсації вхідної напруги $\pm 25\%$
- Вбудований мікрофон
- IK10 ступінь вандало захисту
- IP66 клас захисту від вологи та пилу
- 3-Axis

Характеристики


	IPC314SR-DVPF28			IPC314SR-DVPF36		
Камера						
Матриця	1/3", 4.0 МП CMOS сенсор із прогресивним скануванням					
Оптика	2.8mm@F2.0			3.6mm@F2.0		
DORI відстані	Оптика (mm)	Детекція (m)	Спостереження (m)		Впізнання (m)	Ідентифікація (m)
	2.8	63	25.2		12.6	6.3
	3.6	81	32.4		16.2	8.1
Кут огляду (Г)	104.4°			76.8°		
Кут огляду (В)	54.4°			44.1°		
Кут огляду (Д)	135.7°			99.8°		
Ступені свободи	Pan: 0° ~ 90°		Tilt: 0° ~ 65°		Rotate: 0° ~ 360°	
Затвор	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s					
Мінімальне освітлення	Колір: 0.03 Люкс (F2.0, AGC ON) 0 Люкс при ІЧ					
День/Ніч	IR-cut filter with auto switch (ICR)					
Цифрове придушення шумів	2D/3D DNR					
Сигнала/Шум	≥55 dB					
дистанція ІЧ	до 15 м					

Defog	Digital Defog
WDR	120dB
Відео	
Відео компресія	Ultra 265, H.264, MJPEG
H.264 профіль	Baseline profile, Main Profile, High Profile
Швидкість потoku	1 потік: 4МП (2592*1520), до 20fps; 4МП (2560*1440), до 25fps; 3МП (2048*1520), до 30fps; 2 потік: 2МП (1920*1080), до 30fps; 3 потік: D1 (720*576), до 30fps
HLC	Підтримується
BLC	Підтримується
9:16 режим "коридору"	Підтримується
OSD	до 8 OSD
Приватні зони	до 8 зон
ROI	до 8 зон
Детекція руху	до 4 областей
Аудіо	
Аудіо компресія	G.711
Придушення зворотнього зв'язку	Підтримується
Смуга пропускання	8KHZ


Зберігання даних	
Вбудований слот	Micro SD, до 256ГБ
Network Storage	ANR
Мережа	
Протоколи	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Сумісність	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Інтерфейси	
Аудіо I/O	Audio cable
	Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p]
	Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p]
Вбудований мікрофон	Підтримується
Мережевий порт	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Загальні	
Живлення	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Споживання: до 4.5 Вт
Габарити (Ø x Н)	Φ110 x 61mm
Маса виробу	0.25kg

Робоча температура	-35°C ~ 60°C , Вологість: ≤95% RH (без конденсату)
Захист від вологи та пилу	IP66
Вандалозахист	IK10

Габарити

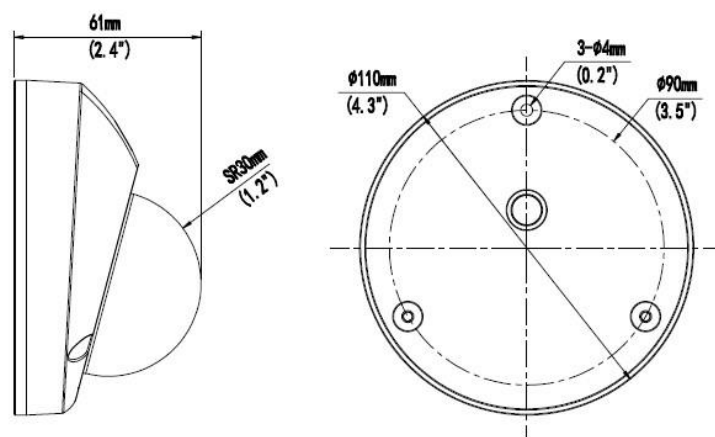

Тип монтажу

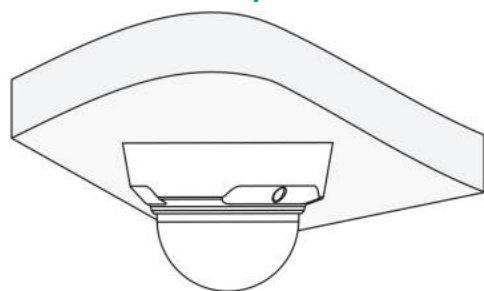

На стелю

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

(310051) Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.

